

Fasto

AMEUBLEMENT
www.nf-ameublement.comReposant sur vérins
Réglage 0 à +15 mm

Dépliant

Installation rapide
sans outilPlan vasque
céramique

61 et 81 cm



48 cm

2 BREVETS
EXCLUSIVITÉ
GENTE

Finition Pro ★ ★ ★ ★

DESCRIPTIF



EMBALLAGE RENFORCÉ

PROTECTION OPTIMALE
CONTRE LES CHOCSPLAN VASQUE CÉRAMIQUE
avec relevé sur tout le pourtour

SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ

DERRIÈRE RABATTABLE
(avec articulation continue)RIGIDITÉ ACCRUE,
ET ACCÈS PLOMBERIE FACILITÉS

MIROIR REPOSANT SUR VASQUE

PROTÈGE LE MUR DES
PROJECTIONS D'EAUAPPLIQUE LED ^{ÉCOLO}
(avec logement électrique)

ÉCONOMIQUE ET ESTHÉTIQUE

RENFORT AVANT PAR CHANTS ÉPAIS

PROTECTION RENFORCÉE
CONTRE LES CHOCS
ET L'HUMIDITÉ

PORTES RÉGLÉES EN USINE

POSE SIMPLIFIÉE AVEC
UN NIVEAUASSEMBLAGE INTÉGRAL USINE
(y compris les poignées)GAIN DE TEMPS RECORD
ET FACILITÉ DE POSE

ET AUSSI...

- Charnières invisibles
- Portes large ouverture 135°
- Poignées en métal chromé

2 DECORS DISPONIBLES

Tucson (TT)
Coffre qualité P4Brooklyn (TB)
Coffre qualité P4

REFERENCES DISPONIBLES

Prof = 480



2 portes - 1 vasque

610

Réf CF72.__61C9

Tucson (TT) CF72.TT61C9

Brooklyn (TB) CF72.TB61C9



2 portes - 1 vasque

810

Réf CF72.__81C9

Brooklyn (TB) CF72.TB81C9

CF72.TB81C9

Fasto

Reposant sur vérins
Réglage 0 à +15 mm

Dépliant

Installation
rapide
sans outilPlan vasque
céramique

61 et 81 cm



48 cm

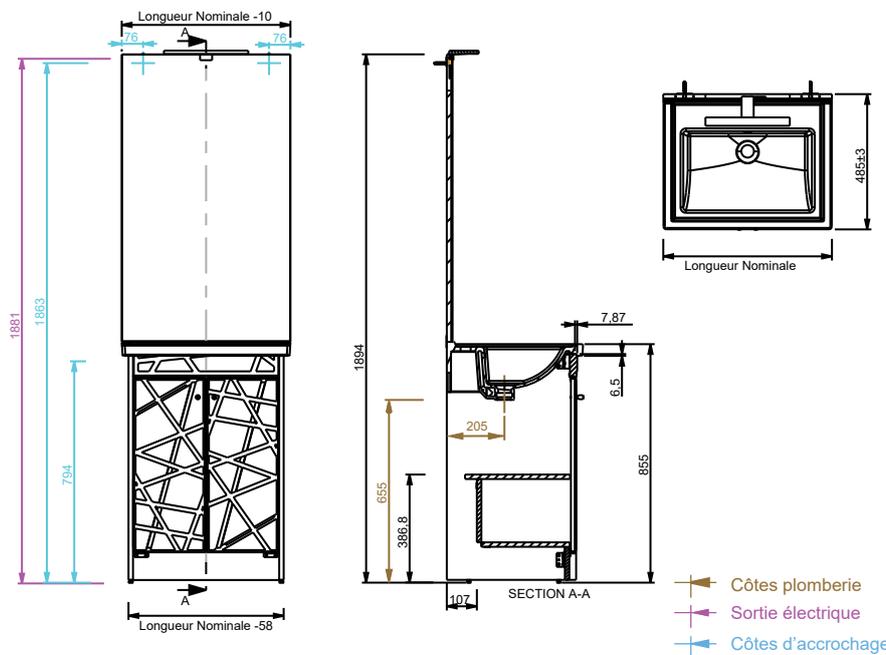


Finition Pro ★★☆☆

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **Coffre** : mélaminé ép. 16 mm - Blanc Lisse qualité P4 E1 EN312
 - **Stabilisation et réglage** général par vérins métalliques réglables
 - **Retours** : 4 chants plaqués - chants renforcés en face avant ép.1 mm
 - **Derrière** rabattable avec articulation continue
 - **Bandeau** : panneau MDF enrobé PVC ép. 25 mm
 - **1/2 tablette** : 4 positions - meuble : longueur 600 mm
 - **2 x 1/2 tablette** : 4 positions - meuble : longueur 800 mm
 - **Fixation** murale par équerres
- **Façade** : MDF ép. 18 mm enrobé PVC
 - **Poignées** : bouton métal chromé
 - **Articulations** : porte par pivots invisibles, ouverture 135°
- **Eclairage** : applique LED 220 V - Classe II IP44 - (7W 580Lm)
- **Miroir** : panoramique sur fond ép. 16 mm Blanc Lisse. Protection sur bas de miroir dégagement arrière pour passage des fils et de la boîte de dérivation
- **Plan vasque céramique** avec relevée arrière. Robinetterie non fournie.
- Livré **monté et conditionné** à plat

PLAN



OPTIONS D'ECLAIRAGE DISPONIBLE



1/ Bandeau halogène E14 220V



2/ Bandeau LED 220V

Éclairage 220V	Bandeau	
	Douille E14 Halogène	Intégré LED
Protection	CL II IP24 *	CL II IP44 *
Largeur de meuble 600 à 1000	40 W	6 W
Puissance consommée en Watt	470 lm	320 lm
Puissance lumineuse en Lumen	Oui	Oui
Ampoule fournie	Option	Option
Prise + Interrupteur		

* CL = Classe - IP = Indice de Protection

COLISAGES DES MODULES

2 PORTES - 1VASQUE LONGUEUR 610 RÉF CF72... 61C9

Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis	Poids palette	Dimensions palette	Condit. palette
Spot	RE58.CRH1	0,35 kg	110 x 95 x 70			
Plan céramique	PC00.BL61A	18 kg	630 x 500 x 237	233 kg	1200 x 800 x 1200	12 meubles
Sous-plans	CF12..._55	21 kg	693 x 835 x 145	269 kg	1200 x 800 x 1890	12 meubles
Miroir	RE56.BL60	15 kg	685 x 1045 x 35	395 kg	1200 x 800 x 1025	25 meubles

2 PORTES - 1VASQUE LONGUEUR 810 RÉF CF72... 81C9

Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis	Poids palette	Dimensions palette	Condit. palette
Spot	RE58.CRH1	0,35 kg	110 x 95 x 70			
Plan céramique	PC00.BL81A	22 kg	830 x 500 x 237	237 kg	800 x 1200 x 1200	10 meubles
Sous-plans	CF12..._75	25 kg	893 x 835 x 145	317 kg	1200 x 800 x 1890	12 meubles
Miroir	RE56.BL80	20 kg	885 x 1045 x 35	520 kg	1200 x 800 x 1025	25 meubles

L'évolution technique des gammes peut conduire à une modification du produit sans préavis



Version 2024

Siège social et usines
Route de Bar-le-Duc - BP 7
55300 Saint-Mihiel - FRANCE
Tél. : +33 (0) 3 29 90 22 22
Fax : +33 (0) 3 29 90 27 94
Email : info-pro@gente-sa.fr

S.A.S. au capital de 1 200 000 €
R.C.S. Bar-le-Duc
Siret 485 520 076 00020
APE 3102 Z
TVA : FR 92 485 520 076

