



Suspendu

Quincaillerie
prémontée

Vis 1/4 de tour

Vasque
affleurante

62, 82, 122 cm



55 cm

Finition **Expert** ★ ★ ★ ★

DESSCRIPTIF

ASSEMBLAGE INTÉGRAL USINE (y compris les poignées)

➔ GAIN DE TEMPS RECORD ET FACILITÉ DE POSE


DERRIÈRE DÉCLIPSABLE

➔ ACCÈS PLOMBERIE FACILITÉ


APPLIQUE LED ECOLO

(avec logement électrique)

FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



➔ ÉCONOMIQUE ET ESTHÉTIQUE

VASQUE AFFLEURANTE INTÉGRÉE



➔ ÉVITE LES INFILTRATIONS D'EAU

PORTES ET TIROIRS À FERMETURE AMORTIE



➔ PRATIQUE ET PLUS SILENCIEUX

ET AUSSI...

- Plan stratifié hydrofuge ép. 38 mm
- Poignées/ boutons en métal chromé



3 DECORS DE PLANS DISPONIBLES



Blanc (BN)



Chêne Clair de Fil (CN)



Minéral Foncé (SK)



Réf. : SU84.CR20550R

OPTION PIEDS (la paire)

8 DECORS DE FAÇADES DISPONIBLES

Mélaminé



Blanc (UB)



Cerise (RC)



Mastic (PL)

Enrobé PVC



Manhattan (UM)



Queens (UQ)



Bristol (UI)



Loden (UL)



Wood (UW)

REFERENCES DISPONIBLES

Prof = 550

62 cm

82 cm

122 cm

122 cm

	2 portes - 1 vasque		2 portes - 1 vasque		4 portes - 2 vasques		2 portes + 2 tiroirs - 2 vasques	
Plan	Blanc	Décor	Blanc	Décor	Blanc	Décor	Blanc	Décor
Réf	GP72._62T9V		GP72._82T9V		GP74._122T9W		GP76._122T9W	
Façade mélami.	GP72._62T9V	GP72._62T9V	GP72._82T9V	GP72._82T9V	GP74._122T9W	GP74._122T9W	GP76._122T9W	GP76._122T9W
Façade enrobée	GP72._62T9V	GP72._62T9V	GP72._82T9V	GP72._82T9V	GP74._122T9W	GP74._122T9W	GP76._122T9W	GP76._122T9W



Suspendu



Quincaillerie prémontée



Vis 1/4 de tour



Vasque affleurante



62, 82, 122 cm




55 cm

Finition **Expert** ★ ★ ★ ★


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **Coffre** : mélaminé ép. 16 mm - Blanc Lisse qualité P4 E1 EN312
 - **Derrière** déclinable
 - **Fixation** murale suspension réglable + équerres de renfort
- **Façade** : décor mélaminé chants épais ou enrobé PVC ép. 19 mm
 - **Poignées** : bouton ou poignée métal chromé
 - **Articulations** : charnières métalliques ouverture 110°freinées
 - **Tiroirs** : côtés métal simple paroi (hauteur : 155 mm) avec amortisseur de fermeture
- **Eclairage** : Applique LED 220 V - Classe II IP44 - (7W 580Lm)
- **Miroir** : panoramique sur fond ép. 16 mm Blanc Lisse. Protection sur bas de miroir dégagement arrière pour passage des fils et de la boîte de dérivation
- **Plan plat** ép. 38mm stratifié hydrofuge postformé en face avant. Robinetterie non fournie.
- **Vasque ABS affleurante** intégrée en usine selon procédé breveté - avec perçage pour robinetterie.
- Ensemble **prémonté et conditionné** à plat

PLAN

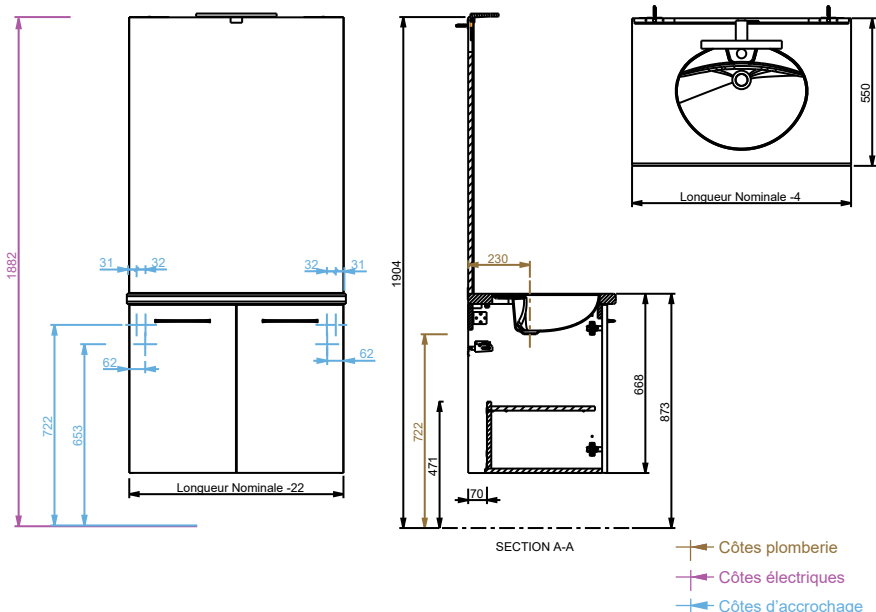

OPTIONS D'ECLAIRAGE DISPONIBLE

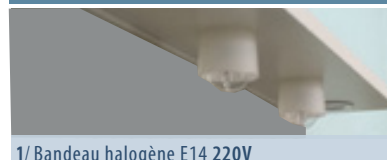

1/ Bandeau halogène E14 220V



2/ Bandeau LED 220V

Éclairage 220V	Bandeau	
	Douille E14 Halogène	Intégré LED
Protection	CL II IP24 *	CL II IP44 *
Largeur de meuble 600 à 1000		
Puissance consommée en Watt	40 W	6 W
Puissance lumineuse en Lumen	470 lm	320 lm
Largeur de meuble 1050 à 1400		
Puissance consommée en Watt	60 W	9 W
Puissance lumineuse en Lumen	705 lm	480 lm
Ampoule fournie	Oui	Oui
Prise + Interrupteur	Option	Option

* CL = Classe - IP = Indice de Protection

COLISAGES DES MODULES

2 PORTES - 1VASQUE LONGUEUR 620 RÉF GP72... 62T9V			
Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis
Spot	RE58.CRH1	0,35 kg	110 x 95 x 70
Miroir	RE56.BL60	15 kg	685 x 1045 x 35
Plan stratifié	PT00...62MV	9 kg	637 x 570 x 295
Coffre sous-plans	GP12.BL60MC	18,5 kg	645 x 515 x 90
Façade	RE12...60F	6,5 kg	741 x 310 x 50

2 PORTES - 1VASQUE LONGUEUR 820 RÉF GP72... 82T9V			
Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis
Spot	RE58.CRH1	0,35 kg	110 x 95 x 70
Miroir	RE56.BL80	20 kg	885 x 1045 x 35
Plan stratifié	PT00...82MV	12 kg	880 x 610 x 295
Coffre sous-plans	GP12.BL80MC	22 kg	790 x 515 x 90
Façade	RE12...80F	8 kg	741 x 410 x 50

2 PORTES - 2 TIROIRS - 2VASQUES LONGUEUR 1220 RÉF GP76... 122T9W			
Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis
Spot	RE58.CRH1	0,35 kg	110 x 95 x 70
Miroir	RE56.BL120	29,5 kg	1285 x 1045 x 35
Plan stratifié	PT00...122MW	16 kg	1280 x 610 x 295
Coffre sous-plans	GP16.BL120MC	37 kg	1227 x 652 x 130
Façade	RE16...120F	12 kg	711 x 415 x 70

4 PORTES - 2VASQUES LONGUEUR 1220 RÉF GP74... 122T9W			
Longueur	Références	Poids colis	Dimensions colis
Spot	RE58.CRH1	0,35 kg	110 x 95 x 70
Miroir	RE56.BL120	29,5 kg	1285 x 1045 x 35
Plan stratifié	PT00...122MW	16 kg	1280 x 610 x 295
Coffre sous-plans	GP16.BL120MC	37 kg	1227 x 652 x 130
Façade	RE16...120F	12 kg	711 x 415 x 70

L'évolution technique des gammes peut conduire à une modification du produit sans préavis